PURmaks

VİBRASYON MASASI

PROFESYONEL • DAYANIKLI • ENDÜSTRİYEL

Kalıp veya malzemenin kontrollü titreşim altında sıkıştırılması ve homojenleştirilmesi için tasarlanmış kompakt bir endüstriyel çözümdür.



1200 × 2450 mm çalışma yüzeyi

250 kgf nominal titreşim

0,24 kW elektrikli vibro motor

KAYNAKLI ÇELİK GÖVDE

KONTROLLÜ TİTREŞİM

HOMOJEN YERLEŞİM


DAYANIKLI ENDÜSTRİYEL TASARIM

TEKNİK ÖZELLİKLER

Masa boyu	2450 mm
Masa eni	1200 mm
Titreşim kuvveti	250 kgf nominal
Motor gücü	0,24 kW
Motor tipi	Elektrikli vibro motor
Motor devri	1500 d/d*
Çalışma frekansı	Yaklaşık 25 Hz*
Elektrik beslemesi	Siparişe göre
Masa gövdesi	Kaynaklı çelik

* 1500 d/d: 4 kutup / 50 Hz referansı. Nihai motor marka/modeli siparişe göre netleştirilir.

DETAYLAR

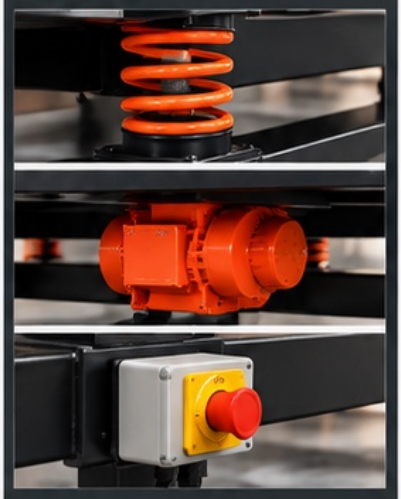

KULLANIM ALANLARI



BETON VE YAPI ÜRÜNLERİ
Kalıp içindeki malzemenin kontrollü yerleşmesine ve sıkışmasına yardımcı olur.



KALIP VİBRASYONU
Çeşitli kalıp ve aparatların titreşim altında çalıştırılması için uygundur.



ENDÜSTRİYEL TEST VE PROSESLER
Titreşim gerektiren özel aparat ve proseslere entegre edilebilir.



DOLUM / SIKIŞTIRMA
Malzemenin daha homojen yerleşmesi hedeflenen uygulamalarda kullanılabilir.

+90 216 766 49 40 info@purmaks.com Tuzla / İstanbul